


Tronsmart

T6 elem max

Bluetooth hangszóró

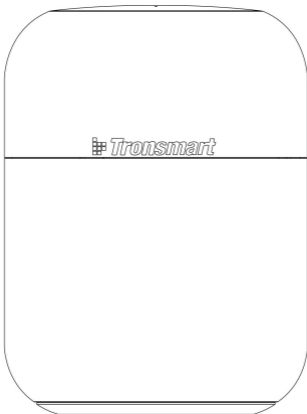

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOM

angol	01-08
Francia	09-16
olasz	17-24
német	25-32
spanyol	33-40
japán	41-48

Magyar

Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszórót. Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra. Ha nehézségei vannak a kézikönyvben található utasítások megértésében vagy követésében, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a support@tronsmart.com címen.

A csomag tartalma 1 x


Element T6 Max Bluetooth hangszóró 1 x USB-C


töltőkábel 1 x 3,5 mm-es

audiókábel 1 x hordtáska 1 x

Használati útmutató 1 x

jótállási jegy

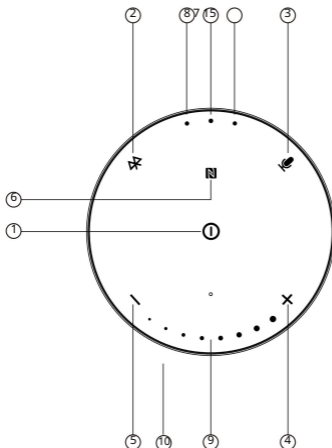

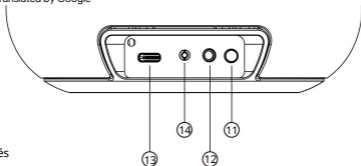


Áttekintés

- ① Lejátszás/Szünet
- ② Bluetooth csatlakozás/leválasztás; TWS
- ③ Hang asszisztens; Kihangosított telefonhívások
- ④ Hangerő +; Következő szám
- ⑤ Hangerő -; Előző szám
- ⑥ NFC
- ⑦ Bluetooth és TWS párosítás jelzője
- ⑧ Töltésjelző
- ⑨ Hangerőszint jelző
- ⑩ Mikrofon BE/KI;
- ⑪ Reset 3,5 mm audio jack
- ⑫ USB-C port DC töltőport
- ⑬ 14 15 AUX-IN
- jelző
-

Használat 1. BE-/


kikapcsolás/ON/OFF

lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsolásához.



2. Bluetooth-connection, Disconnection


Érintse meg egyszer a Bluetooth gombot, hogy belépjen a párosítási módba. Ezután kapcsolja be az eszköz Bluetooth-beállítását, keresse meg a „Tronsmart Element T6 Max” kifejezést, és érintse meg a csatlakozáshoz. A Bluetooth csatlakozási módban érintse meg ismét a gombot a kapcsolat bontásához.

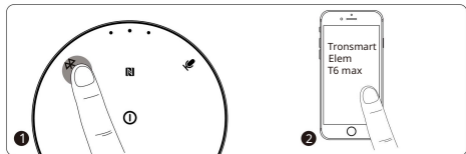

3. Activate Voice Assistant from your device via the speaker

A Voice Assistant aktiválása a készülékről a Hangszórón keresztül Bluetooth kapcsolati módban tartsa lenyomva a hangsegéd gombot 3 másodpercig, hogy aktiválja a személyi asszisztenst az eszközről a hangszórón keresztül.


Tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a hangsegéd funkció befejezéséhez.

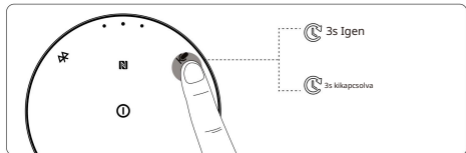


4. Pair two T6 Max Speakers

Hogyan párosítson két T6 Max hangszórót?

1. Kapcsolja be mindkét hangszórót, és ellenőrizze, hogy a két hangszóró egyike párosult-e a készülékkel, míg a másik párosításra vár.

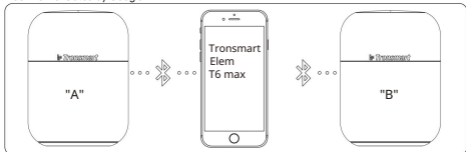


2. Tartsa lenyomva a párosított hangszóró Bluetooth gombját készülékével 3 másodpercig. Miután egy hangjelzés hallható és a fő hangszóró Bluetooth-jelzője (az Öné tartsa nyomva a gombot) gyorsan villog, miközben a hangszugárzó megszólal maradjon kék, ami azt jelenti, hogy mindegyikhez két hangszóró van párosítva más sikeresen.

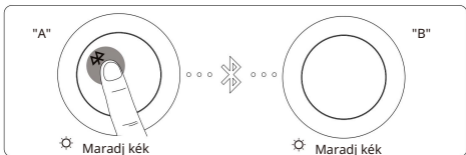


- Hogyan kell működtetni két T6 Max-ot párosítás után?

1. Válassza le a két T6 Max-ot egymásról: Tartsa a Bluetooth-t valamelyik hangszóró gombját.

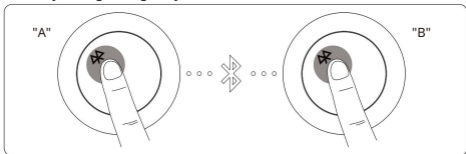


2. Válassza le a Bluetooth-kapcsolatot a készülékel: Érintse meg egyszer a Bluetooth gombot a fő hangszórón.

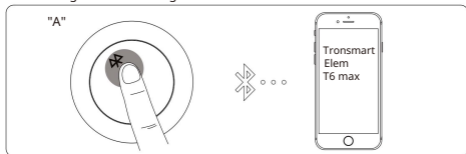

3. A Stereo Pairing módban minden műveletet szinkronban hajt végre, mint például a be- és kikapcsolást, a lejátszást és a szünetet, a hangerő fel- és lecsökkentését stb.

5. NFC Szinkronizálás

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth és az NFC funkciók engedélyezve vannak az eszközön, majd helyezze az eszközt a hangszóró NFC területére az automatikus párosításhoz. Ha le kell választania az NFC adatfolyamot, helyezze vissza az eszközt a területre a kapcsolat megszakításához.

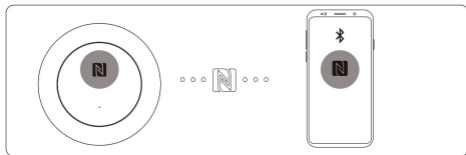

6. AUX-IN mód

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót nem Bluetooth-eszközéhez a 3,5 mm-es audio jack kábelen keresztül.

Megjegyzés: Az audiokábel csatlakoztatása után a hangszóró automatikusan AUX-IN módba kapcsol. Az AUX-IN módban vezérelheti a hanglejátszást a csatlakoztatott eszközön keresztül, és nincs automatikus kikapcsolás funkció.

A hangszóró 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem párosul semmilyen eszközzel Bluetoothon keresztül, vagy a párosítás után nem ad le hangot. Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, a hangszóró is automatikusan kikapcsol.

8. Hangerő + / -







16 hangerő-beállítási szint és 8 LED jelzőfény áll rendelkezésre.

Egy LED-nek két szint felel meg. Maximum 16 hangerőszint, ha minden LED világít, a némítás pedig LED lámpa nélkül.

9. Charging

akkumulátor lemerült, 15 másodpercenként hangjelzés hallható. A harmadik felszólítás után a hangszóró automatikusan kikapcsol.

	Piros	Töltés állapotban
	Kialszik	Teljesen feltöltve

	BE/KI: Tartsa lenyomva 2 másodpercig.
	Visszaállítás: Tartsa lenyomva 8-10 másodpercig a gyári alapbeállítások visszaállításához.
	A hangszóró bekapcsolása után érintse meg egyszer a normál használat megkezdéséhez.
	Lejátszás/Szünet: Koppintson egyszer.
	Bluetooth kapcsolat: Érintse meg egyszer a Bluetooth párosítási módba lépéshez.
	Bluetooth bontása: Koppintson egyszer a kapcsolat bontásához.
	TWS funkció: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a TWS párosítási módba való belépéshez vagy a TWS mód leválasztásához.
	Tartsa lenyomva 3 másodpercig a személyi asszisztens aktiválásához.
	Telefonhívások fogadása/befejezése: Koppintson egyszer.
	Telefonhívások elutasítása: Tartsa lenyomva 3 másodpercig.
	Hangerő+: Érintse meg egyszer a hangerő növeléséhez.
	Következő szám: Tartsa lenyomva a következő szám kiválasztásához.
	Hangerő-: Érintse meg egyszer a hangerő csökkentéséhez.
	Előző szám: Tartsa lenyomva az előző szám kiválasztásához.

Műszaki adatok

Modell	Element T6 Max
Bluetooth	5.0
Bluetooth profil	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2 60W Max.
Kimenet (Watt)	
Átviteli távolság	10 m / 33 láb (nyílt terület)
Frekvenciatartomány	40 Hz - 20 KHz
Rádiófrekvencia	2,402 - 2,483 G -
S/N	65 dB
Szünet	Akár 20 óra (50%-
Akkumulátor	os hangerő) 12000 mAh DC 5V/3A,
Töltés bemenet	24V/0.65A Körülbelül 6
Töltési idő	óra 140 x 140 x
Dimenzió	193 mm / 5,51 x 5,51 x 7,60 hüvelyk
Súly	1,982 kg / 69,91 uncia

Ápolás és karbantartás

Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy tisztítószert a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyszer használhatatlanná teheti a készüléket. Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne ejtse le vagy ugorjon rá, és óvatosan kezelje a legjobb teljesítmény érdekében. Tartsa a terméket száraz helyen. Por, szennyeződés és nedvességből származó nedvesség felhalmozódhat a termék testén, ha barátságtalan helyen tartják. Ne dobja tűzbe ezt a terméket, mert az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

Jótállási információk

Ön „Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszórójára” a vásárlás dátumától számított 12 hónapos jótállás vonatkozik az eredeti tulajdonosra a normál használat és szervizelés során fellépő anyag- és gyártási hibákra. A Tronsmart nem vállal felelősséget a termék véletlenszerű használatáért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát. Ha van ilyen

Ha problémái vannak a termék használata során, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálati csapatunkkal support@tomsman.com.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részében foglaltaknak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Magyar

Köszönjük, hogy az Element T6 Max Tronsmart Wireless Beat hangszórót

választotta. Használat előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót,

és őrizze meg későbbi használatra. Ha nehézségei vannak a kézikönyvben található

utasítások megértésében vagy követésében, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a

support@tronsmart.com címen.


A csomag tartalma 1 x


Element T6 Max Bluetooth hangszóró 1 x USB töltőkábel

1 x 3,5 mm-es audiókábel 1 x levehető

heveder 1 x használati utasítás

1 x jótállási jegy

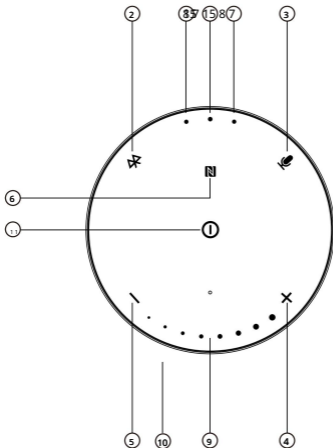




Panoráma be-/

- ① kikapcsolás;
- ② Bluetooth kapcsolat megszakítása;
- ③ TWS kihangosító; Voice Assistant
- ④ Volume +; Következő szám
- ⑤ Volume -; Szám elsőbbsége NFC
- ⑥
- ⑦ Bluetooth és TWS jelzőfény Töltésjelző
- ⑧ Hangerőszint jelző Mikrofon BE/KI;
- ⑨ Reset 3,5 mm audio jack USB-C port DC
- ⑩ töltőport AUX-
- ⑪ IN jelző
- ⑫
- ⑬
- ⑭
- ⑮

Használata 1. Be-/kikapcsolás

Tartsa lenyomva a

bekapcsológombot 2 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsolásához.




● 2 s be-/ki 2 s be-/ki 1

2. Bluetooth csatlakozás / Létrehozás

Nyomja meg egyszer a Bluetooth gombot a párosítási módba lépéshez. Ezután engedélyezze eszköze Bluetooth-beállításait, keresse meg a „Tronsmart Element T6 Max” kifejezést, és érintse meg a csatlakozáshoz.


Bluetooth kapcsolat módban nyomja meg újra a gombot a kapcsolat bontásához.

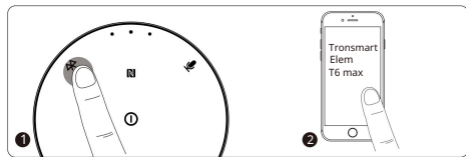

3. Activer l'assistant vocal via l'écouteur sur votre appareil

A hangsegéd aktiválása a készülék hangszóróján keresztül Bluetooth kapcsolati módban tartva lenyomva a hangsegéd gombot 3 másodpercig, hogy aktiválja a személyi asszisztenst az eszközről a hangszórón keresztül.


Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hangsegéd funkció befejezéséhez.

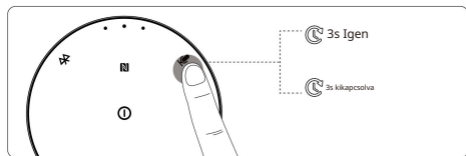

4. Accoupler deux T6 Max Speakers

Párosítsa két T6 Max hangszórót egyan

1. Kapcsolja be mindkét hangszórót, és ellenőrizze, hogy a két hangszóró egyike párosítva van-e a készülékkel, míg a másik a párosításra vár.

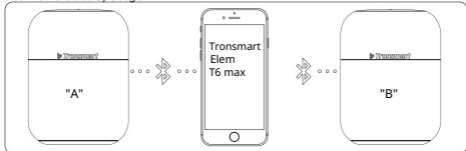

2. Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a hangszórón

3 másodpercig az eszközhöz van társítva. Miután


hangjelzést hallott, a Bluetooth jelzőfényt a hangszórón

fő (az, amelyiken lenyomva tartja a gombot

megnyomva) gyorsan villog, miközben a mellékhangszóró

kék marad, ami azt jelenti, hogy két hangszóró van


párosítva.

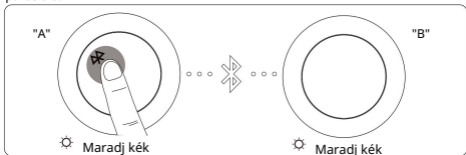

- Hogyan kell működtetni két T6 Max-ot párosítás után?

1. Válasszon le két T6 Max-ot egymástól: nyomja meg és tartsa lenyomva

az egyik hangszóró Bluetooth gombját.

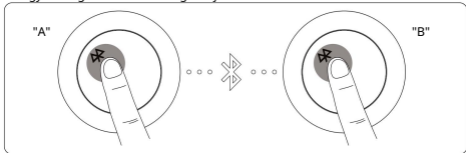


2. Válassza le a Bluetooth-kapcsolatot a készülékről: Nyomja meg egyszer a Bluetooth gombot a fő hangszórón.



3. Sztereó párosítási módban minden művelet szinkronban történik, mint például a be- és kikapcsolás, a lejátszás és a szüneteltetés, a hangerő növelése vagy csökkentése stb.

5. NFC adatfolyam

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth és az NFC engedélyezve van az eszközön, majd helyezze a hangszóró NFC területére az automatikus párosításhoz. Ha le kell választania az NFC adatfolyamot, helyezze vissza az eszközt a dobozba a leválasztáshoz.

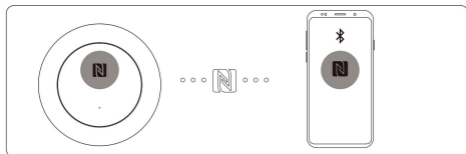

6. AUX-IN mód

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót nem Bluetooth-eszközhöz a 3,5 mm-es audio jack kábelen keresztül.

Megjegyzés: Az audiókábel csatlakoztatása után a hangszóró automatikusan AUX-IN módba kapcsol. AUX-IN módban vezérelheti a hanglejátszást a csatlakoztatott eszközön keresztül, és nincs automatikus kikapcsolás funkció. 13

7. Automatikus Off

kikapcsolás A hangszóró 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem csatlakozik semmilyen eszközhöz Bluetooth-on keresztül.

Ha az akkumulátor lemerül, a hangszóró is automatikusan kikapcsol.







8. Hangerő +/-

16 hangerő-beállítási fokozat és 8 LED jelzőfény áll rendelkezésre. Egy LED-nek két szint felel meg. Legfeljebb 16 hangerőszint minden LED-lámpával, miközben a némítási állapot LED-lámpák nélkül ki van kapcsolva.

9. Töltés

az akkumulátor lemerülőben van, 15 másodpercenként hangjelzés hallható. A harmadik felszólítás után a hangszóró automatikusan kikapcsol.

	Folyamatos piros	Betöltés
	Kapcsolja ki	Teljesen feltöltve

	BE/KI: Kapcsolja be 2 másodpercre. Visszaállítás: Tartsa lenyomva 8-10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
	A hangszóró bekapcsolása után nyomja meg egyszer a normál használat megkezdéséhez. Lejátszás/Szünet: Nyomja meg egyszer.
	Bluetooth kapcsolat: Nyomja meg egyszer a Bluetooth párosítási módba lépéshez. Bluetooth bontása: Nyomja meg egyszer a kapcsolat bontásához. TWS funkció: Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a TWS párosítás megszüntetéséhez vagy a TWS mód leválasztásához.
	Tartsa lenyomva 3 másodpercig a személyi asszisztens aktiválásához. Telefonhívások elutasítása: Tartsa lenyomva 3 másodpercig. Hívás elutasítása: Nyomja le 3 másodpercig.
	Hangerő+: Nyomja meg egyszer a hangerő növeléséhez. Következő szám: Nyomja meg a következő szám kiválasztásához.
	Hangerő -: Nyomja meg egyszer a hangerő csökkentéséhez. Előző szám: Nyomja meg az előző szám kiválasztásához.

Modell	T6 elem max
Bluetooth	5.0
Kompatibilitás Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
teljesítmény (watt)	60W max.
Átviteli távolság	10 m (nyílt tér)
Frekvenciatartomány	40Hz - 20KHz
Rádiófrekvencia	2,402-2,483G
S/N	- 65 dB
Szünet	20 óra körül. (50%-os hangerőszint) 12000 mAh
Akkumulátor	
Bemenet betöltése	DC 5V/3A, 24V/0.65A
Betöltési idő	Körülbelül 6 óra
Dimenzió	140 x 140 x 193 mm / 5,51 x 5,51 x 7,60 hüvelyk
Súly	1,982 kg / 69,91 uncia

GONDOSKODÁS ÉS TARTÁS

KARBANTARTÁS Ne használjon tisztítószert vagy tisztítószert a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyszer használhatatlanná teheti a készüléket. Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Soha ne ejtse le vagy ugorjon rá, de óvatosan bánjon vele a legjobb teljesítmény érdekében. Tárolja a terméket száraz helyen, és kerülje a por, szennyeződés és nedvesség felhalmozódását a termék testén. Ne dobja a terméket tűzbe, hogy elkerülje az elemek felrobbanását vagy kifolyását.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Az Ön Tronsmart T6 Max Bluetooth hangszórójára a vásárlás dátumától számított 12 hónapos garancia vonatkozik. Ha ez idő alatt bármilyen problémája van, küldje vissza a hibás alkatrészt vagy egységet a reklamáció és a kifizetett fuvar magyarázatával együtt. A Tronsmart nem vállal felelősséget a termék véletlenszerű használatáért, és nem vállal felelősséget 15

nem haladja meg a termék vételárát.

Ha bármilyen problémája van, azt is nagyra értékeljük, hogy először kapcsolatba léphet velünk, és megmutatja nekünk a problémát, mi a lehető leghamarabb segítünk.

Kapcsolatfelvételi módok:

E-mail az amazonon vagy ügyfélszolgálatunk e-mailje:

support@tropsmart.com


Magyar


Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszórót. Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra. Ha bármilyen problémája van a kézikönyvben található utasítások megértésével vagy követésével, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a support@tronsmart.com címen.

support@tronsmart.com

A csomag tartalma 1 x Element T6 Max
Bluetooth hangszóró 1 x USB-C töltőkábel

1 x 3,5 mm-es audio kábel 1 x
hordtáska 1 x használati útmutató 1
x jótállási jegy

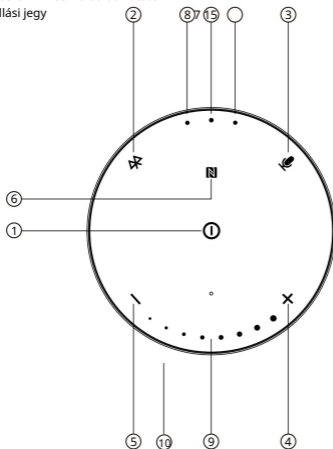



Panoráma


- ① Lejátszás / Szünet
- ② Bluetooth csatlakozás/leválasztás; TWS
- ③ Hang asszisztens; Kihangosított hívások
- ④ Hangerő +; Következő szám
- ⑤ Hangerő -; Előző szám
- ⑥ NFC
- ⑦ Bluetooth és TWS párosítás jelzője
- ⑧ Töltésjelző
- ⑨ Hangerőszint jelző
- Mikrofon 10
- ⑪ Be-/Kikapcsolás; Felújítás
- 3,5 mm-es audio jack 12
- ⑬ USB-C port
- DC töltőport 14 15
- AUX-IN jelző

Használat 1. Be- és

1. Accensione / Spegnimento

kikapcsolás tartása lenyomva a


bekapcsológombot 2 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsolásához.

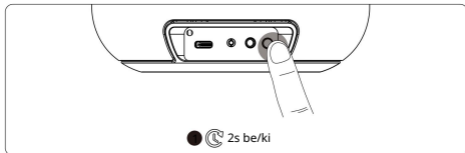

2. Bluetooth-estátokozás beállításának befejezése

egyszer a Bluetooth gombot a párosítási módba lépéshez. Ezután kapcsolja be az eszköz Bluetooth-beállításait, keresse meg a „Tronsmart Element T6 Max” kifejezést, és érintse meg a csatlakozáshoz.


Bluetooth kapcsolat módban érintse meg ismét a gombot a kapcsolat bontásához.

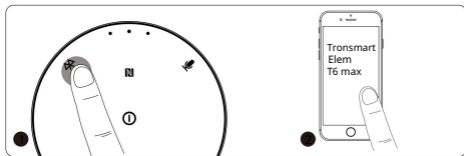

3. Attivare Voice Assistant dal vostro dispositivo tramite l'altoparlante

A Voice Assistant aktiválása az eszközről a hangszórón keresztül Bluetooth kapcsolat módban nyomja meg és tartsa lenyomva a hangsegéd gombot 3 másodpercig a személyi asszisztens aktiválásához az eszközről a hangszórón keresztül.


Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a hangsegéd funkció befejezéséhez.

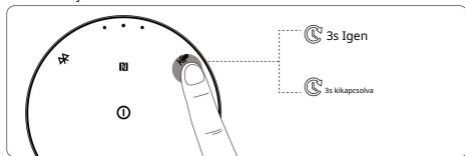

4. Associare due altoparlanti T6 Max


Hogyan párosítsunk két T6 Max hangszórót?

1. Kapcsolja be mindkét hangszórót, és ellenőrizze, hogy az egyik hangszóró párosítva van-e a készülékkel, míg a másik a párosításra vár.

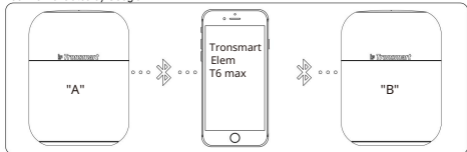


2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a hangszórón az eszközhöz kapcsolódik

3 másodperc. Hangjelzés után megszólal és a fő hangszóró Bluetooth-jelzője (az, amelyiken a gombot lenyomva tartva) gyorsan villog, miközben a másodlagos hangszóró kék marad, ami a kettőt jelenti hangszórók párosítása sikeresen megtörtént.

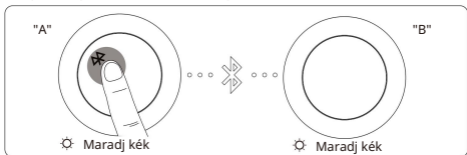

- Hogyan használható a két T6 Max párosítás után?

1. Válassza le a két T6 Max-ot egymástól: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot Bluetooth gomb a két hangszóró egyikén.

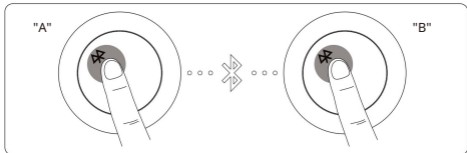

2. Válassza le a Bluetooth-kapcsolatot a készülékről: Érintse meg egyszer a Bluetooth gombot a fő hangszórón.




3. Sztereó párosítási módban minden művelet szinkronban történik, mint például a be- és kikapcsolás, a lejátszás és a szünet, a hangerő növelése vagy csökkentése stb.

5. Streaming NFC

5: NFC adatfolyam

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth és az NFC funkciók engedélyezve vannak-e az eszközön, majd helyezze a készüléket a hangszóró NFC területére az automatikus párosításhoz. Ha le kell választania az NFC adatfolyamot, helyezze vissza az eszközt a területre a kapcsolat megszakításához.

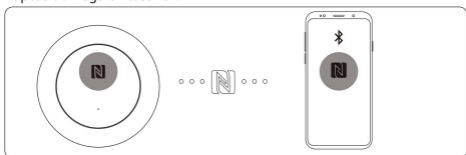

6. Aux-in

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót egy nem Bluetooth-eszközhöz a 3,5 mm-es audio jack kábelen keresztül.

Megjegyzés: Audiokábel csatlakoztatása után a hangszóró automatikusan AUX-IN módba kapcsol. AUX-IN módban vezérelje a hanglejátszást a csatlakoztatott eszközön keresztül, de nincs ilyen

7. Automatikus kikapcsolás

hangszóró 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem párosul semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül, vagy a párosítás után nem ad le hangot. Ha az akkumulátor lemerül, a hangszóró is automatikusan kikapcsol.


8. Hangerő 4 / -







16 hangerő-beállítási szint és 8 LED jelzőfény áll rendelkezésre.

Minden két szint egy LED-nek felel meg. A 16 maximális hangerővel az összes LED világít, míg a némitási állapot LED-ek nélkül van.

9. Töltés

az akkumulátor lemerült, 15 másodpercenként sípoló hang hallható. A harmadik jel után a hangszóró automatikusan kikapcsol.

 Piros	Töltő állapotban
 Kikapcsol	Teljesen feltöltve

	Be-/Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Visszaállítás: Tartsa lenyomva 8-10 másodpercig a gyári alapbeállítások visszaállításához.
	A hangszóró bekapcsolása után érintse meg egyszer a normál használat megkezdéséhez. Lejátszás / Szünet: Koppintson egyszer.
	Bluetooth kapcsolat: Érintse meg egyszer a Bluetooth párosítási módba lépéshez. Bluetooth leválasztás: érintse meg egyszer a kapcsolat bontásához. TWS funkció: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a TWS párosítási módba lépéshez vagy a TWS mód leválasztásához.
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a személyi asszisztens aktiválásához. Hívások fogadása / befejezése: Koppintson egyszer. Hívások elutasítása: nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
	Hangerő +: Érintse meg egyszer a hangerő növeléséhez. Következő szám: Nyomja meg és tartsa lenyomva a következő szám kiválasztásához.
	Hangerő -: Érintse meg egyszer a hangerő csökkentéséhez. Előző szám: Nyomja meg és tartsa lenyomva az előző szám kiválasztásához.

Specificazioni

Műszaki adatok

Modell	Element T6 Max
Bluetooth	5.0
Bluetooth profil	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2 60W
Kimenet (Watt)	Max 10m /
Átviteli távolság	33piedi (aperta terület)
Frekvenciatartomány	40 Hz - 20 KHz
Rádiófrekvencia	2,402 - 2,483 G -
S/N	65 dB
Lejátszási idő	Akár 20 óra (50%-os hangerőszint) 12000
Dobok	mAh DC 5V/
Töltő bemenet	3A, 24V/0.65A Környezet
Töltési idő	6 óra 140 x 140 x
Méretek	193 mm / 5,51 x 5,51 x 7,60 hüvelyk 1,982 kg /
Súly	69,91 uncia

Ápolás és karbantartás

Ne használjon semmilyen tisztítószeret vagy tisztítószeret a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyi anyag használhatatlanná teheti a készüléket. Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne ejtse le és ne ugorjon rá, és a jobb teljesítmény érdekében óvatosan bánjon vele. Tárolja a terméket száraz helyen. Por, szennyeződés és nedvesség felhalmozódhat a termék testén, ha ellenséges helyen tárolja. Ne dobja a terméket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

Informazioni sulla garanzia

Jótállási információk AZ-ON

"Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszórójára" a vásárlás dátumától számított 12 hónapos jótállás vonatkozik az eredeti tulajdonosra a normál használat és szervizelés során fellépő anyag- és gyártási hibákra. A Tronsmart nem vállal felelősséget a termék véletlenszerű használatáért és 23

a felelősség nem haladja meg a termék vételárát.

Ha bármilyen problémába ütközik a termék használata során, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a

support@tronsmart.com címen.

Magyar

Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszórót.

Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra. Ha bármilyen problémája van az útmutatóban található utasítások megértésével vagy követésével, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a support@tronsmart.com címen.

support@tronsmart.com

A csomag tartalma


1 x Element T6 Max Bluetooth hangszóró 1 x USB-C


töltőkábel 1 x 3,5 mm-es

audiókábel 1 x hordtáska 1 x

felhasználói

kézikönyv 1 x jótállási jegy

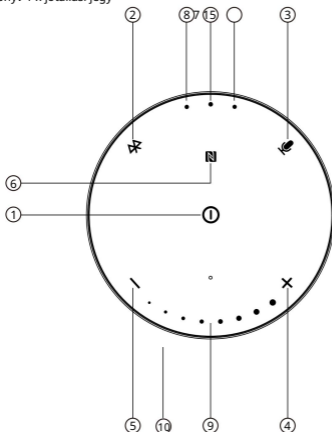



áttekintés

Lejátszás/Szünet

Bluetooth csatlakozás/leválasztás; TWS

hang asszisztens; Érintésmentes

Hangerő +; Következő cím

Hangerő -; Előző dal

NFC

Bluetooth és TWS párosítás jelzője

Töltésjelző

Hangerő kijelző

mikrofon

BE/KI kapcsoló; Reset 3,5mm audio jack

USB-C port


DC töltő port

AUX-IN kijelző

Alkalmazási megjegyzés

1. Kapcsolja BE/KI

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsolásához.

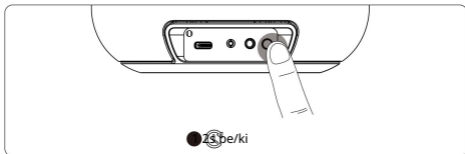


2. Bluetooth-Verbindung / Trennung

2. Bluetooth-csatlakozás/leválasztás Érintse meg

meg egyszer a Bluetooth gombot a párosítási mód aktiválásához. Ezután engedélyezze az eszköz Bluetooth-beállítását, keresse meg a „Tronsmart Element T6 Max” kifejezést, és érintse meg a csatlakozáshoz.


Bluetooth kapcsolat módban érintse meg ismét a gombot a kapcsolat bontásához.

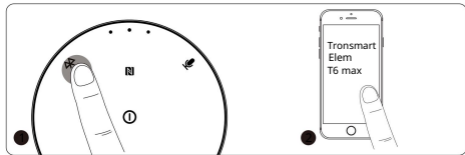

3. Voice Assistant aktiválás eszköztől a hangszórón keresztül Bluetooth-kapcsolat

módban nyomja meg és tartsa lenyomva a Voice Assistant gombot 3 másodpercig, hogy aktiválja a személyi asszisztenst az eszköztől a hangszórón keresztül.


Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a Voice Assistant funkcióból való kilépéshez.

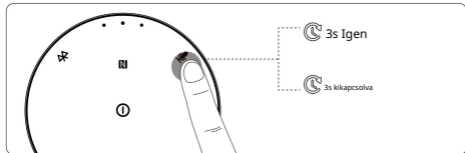

4. Koppelo Sie zwei T6 Max Lautsprecher

4: két T6 Max hangszóró párosítása – Hogyan párosítsunk két T6 Max hangszórót?

1. Kapcsolja be mindkét hangszórót, és győződjön meg arról, hogy a két hangszóró egyike párosítva van a készülékkel, míg a másik a párosításra vár. 27

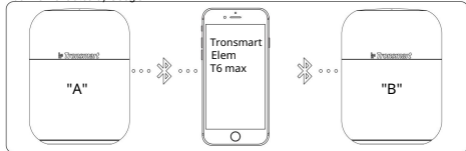

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a mellékelt hangszórón párosítva a készülékkel

3 másodpercig nyomva. Egy akusztikus után


Egy felszólítás hallható, és a Bluetooth jelzőfény

fő hangszóró (az, amelyiken megnyomta a gombot

hold) gyorsan villog, a másodlagos hangszóró kék színű marad. Ez

azt jelenti, hogy két hangszóró sikeresen csatlakoztatva van egymáshoz


párosultak.

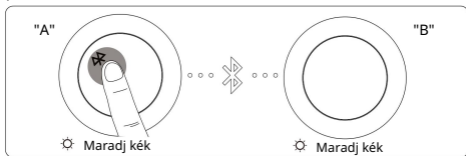


- Hogyan kezelhetek két T6 Max-ot a párosítás után?

1. Válasszon el két T6 Max-ot egymástól: Tartsa a gombot

Bluetooth gomb megnyomva az egyik hangszórón.

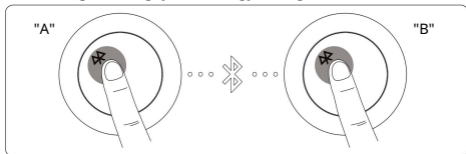


2. Válassza le a Bluetooth-kapcsolatot a készülékről: Érintse meg egyszer a Bluetooth gombot a fő hangszórón.

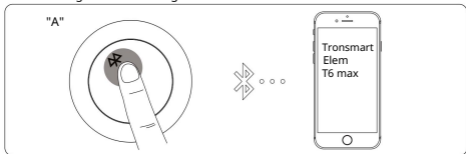

3. Sztereó párosítási módban minden művelet szinkronban történik, mint például: B. Be-/kikapcsolás, lejátszás és szünet, hangerő növelése vagy csökkentése stb.

5. NFC Adatfolyam

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth és az NFC funkciók engedélyezve vannak az eszközön, majd helyezze az eszközt a hangszóró NFC területére az automatikus párosításhoz. Ha le kell választania az NFC adatfolyamot, a kapcsolat megszakításához hozza vissza az eszközt a hatótávolságba.

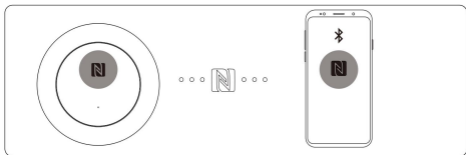

6. AUX-IN mód

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót nem Bluetooth-eszközéhez a 3,5 mm-es audiókábelrel.

Megjegyzés: Az audiókábel csatlakoztatása után megváltozik

A hangszóró automatikusan AUX-IN módba kapcsol. AUX-IN módban vezérelheti a hanglejátszást a csatlakoztatott eszközről, és nincs automatikus kikapcsolás funkció.

7. Automatikus kikapcsolás


A hangszóró 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nincs Bluetooth-on párosítva egy eszközzel, vagy a párosítás után nem játszik le hangot. Ha az akkumulátor lemerül, a hangszóró is automatikusan kikapcsol.







8. Hangerő: 16 +/-

hangerőszint és 8 LED jelzőfény áll rendelkezésre. Egy LED-nek két szint felel meg. A maximális 16 fokozatú hangerő, amelynél az összes LED világít, miközben a némítás aktiválva van anélkül, hogy LED világítana.

9. Töltési idő

akkumulátor lemerült, 15 másodpercenként hangjelzés hallható. A harmadik kérés után a hangszóró automatikusan kikapcsol.

 Rövidítés	töltési állapotban
 A LED kialszik	teljesen feltöltve

	Be-/kikapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Visszaállítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 8-10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
	A hangszóró bekapcsolása után érintse meg egyszer a normál működés elindításához. Lejátszás/Szünet: Koppintson egyszer.
	Bluetooth kapcsolat: Érintse meg egyszer a Bluetooth párosítási mód aktiválásához. Bluetooth leválasztása: Koppintson egyszer a kapcsolat bontásához. TWS funkció: Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig a TWS párosítási módba való belépéshez vagy a TWS mód leválasztásához.
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a személyi asszisztens aktiválásához. Hívások fogadása/befejezése: Koppintson egyszer. Hívások elutasítása: nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
	Hangerő +: Érintse meg egyszer a hangerő növeléséhez. Következő szám: Nyomja meg és tartsa lenyomva a következő szám kiválasztásához.
	Hangerő -: Érintse meg egyszer a hangerő csökkentéséhez. Előző szám: Nyomja meg és tartsa lenyomva az előző szám kiválasztásához.

Műszaki adatok

Modell	Element T6 Max
Bluetooth	5.0
Bluetooth profil	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2 60W
Teljesítmény (Watt)	Max 10m /
Gazdag sebességváltó szélesség	33ft (draußen)
Frekvenciatartomány	40 Hz - 20 kHz
Rádiófrekvencia	2,402 - 2,483 G
S/N	- 65 dB
Lejátszási idő	20 óráig (50% térfogat) 12 000 MAH DC
Akkumulátor	5 V / 3 A, 24
Rakomány bemenet	V / 0,65 A 6 órán
Betöltési idő	keresztül 140 x
Méret	193 mm
Súly	

Állás és Wartung

karbantartás Ne használjon tisztítószert vagy tisztítószert a termék tisztításához, mivel a vegyszerek használhatatlanná tehetik azokat. Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.

Ne essen le vagy ugorjon rá.

A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében óvatosan kezelje a készüléket. Tárolja a terméket száraz helyen. Por, szennyeződés és nedvességből származó nedvesség felhalmozódhat a termék testén, ha barátságtalan helyen tárolja. Ne dobja tűzbe ezt a terméket, különben az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

Garancia információk

A „Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszóró” 12 hónapos garanciával rendelkezik az eredeti tulajdonos számára

A vásárlás dátuma az anyag- és gyártási hibák ellen

normál használat és karbantartás. A Tronsmart nem vállal felelősséget a véletlenszerű használatért

A termék és annak felelőssége nem haladhatja meg a Termék vételárát. Ha bármilyen problémája van a termék használatával, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a support@tronsmart.com

Magyar

Köszönjük, hogy a Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszórót választotta. Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz support@tronsmart.com címen

A CSOMAG TARTALMA 1 db

Element T6 Max vezeték nélküli hangszóró


1 x USB-C töltőkábel 1 x


3,5 mm-es AUX kábel 1

x hordtáska 1 x jótállási

jegy 1 x használati

útmutató

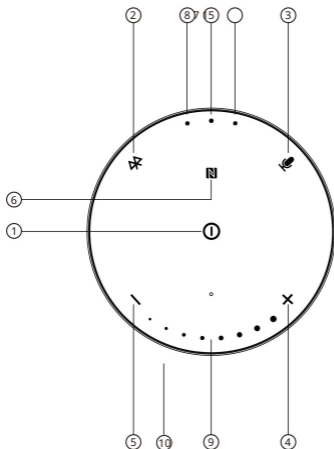




Áttekintés

- ① Lejátszás/Szünet
- ② Bluetooth/TWS csatlakozás/leválasztás
- ③ hang asszisztens; Kihangosított hívások
- ④ Hangerő +; következő szám
- ⑤ Hangerő -; előző szám
- ⑥ NFC
- ⑦ Bluetooth és TWS párosítás jelzője
- ⑧ Töltésjelző
- ⑨ Hangerőszint jelző
- ⑩ Mikrofon
- ⑪ Kapcsold be, kapcsold ki; Újrakezd
- ⑫ 3,5 mm-es Jack audio csatlakozó
- ⑬ Puerto USB-C
- ⑭ DC töltő port
- ⑮ AUX-IN visszajelző

Használat 1.

POWER ON/OFF NYOMÁSA


meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsolásához.

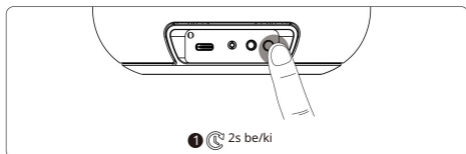

2. Bluetooth csatlakozás/leválasztás Érintse meg

egyszer a Bluetooth gombot a párosítási módba lépéshez. Ezután kapcsolja be eszköze Bluetooth-beállításait, keresse meg a „Tronsmart Element T6 Max” kifejezést, és érintse meg a csatlakozáshoz.


Bluetooth csatlakozási módban érintse meg ismét a gombot a kapcsolat bontásához.

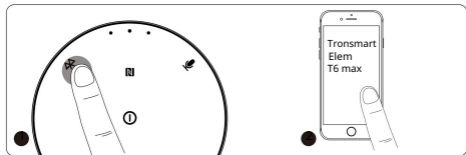

3. Aktíválja a Voice Assistant szolgáltatást eszközéről a hangszórón keresztül altavoz

Bluetooth csatlakozási módban nyomja meg és tartsa lenyomva a hangsegéd gombot 3 másodpercig a személyi asszisztens aktiválásához az eszközről a hangszórón keresztül.


Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a hangsegéd funkció befejezéséhez.

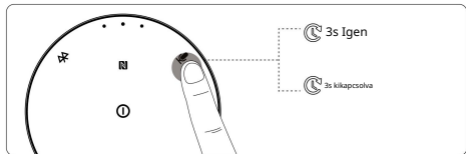

4. Empareje dos altavozes T6 Max


Hogyan párosítsunk két T6 Max hangszórót?

1. Kapcsolja be mindkét hangszórót, és győződjön meg arról, hogy a két hangszóró egyike párosítva lett a készülékkal, míg a másik a párosításra vár.

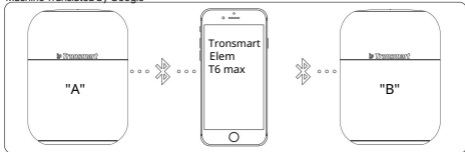


2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a hangszórón párosította az eszközzel

3. másodperc. Egy hangüzenet hallatán a Bluetooth jelző a fő hangszórón (azon, amelyik megtartja gomb megnyomva) gyorsan villog, miközben a másodlagos hangszóró kék marad, ami azt jelenti, hogy kettő a hangszórókat sikeresen párosították egymással.

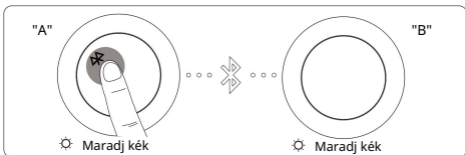


- Hogyan használható két T6 Max párosítás után?

1. Válasszon le két T6 Max-ot egymástól: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot Bluetooth gomb bármelyik hangszórón.

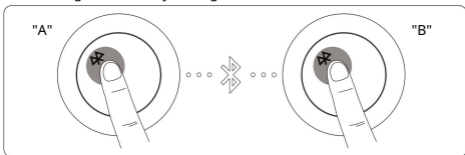


2. Válassza le a Bluetooth-kapcsolatot a készülékkel: Érintse meg egyszer a Bluetooth gombot a fő hangszórón.

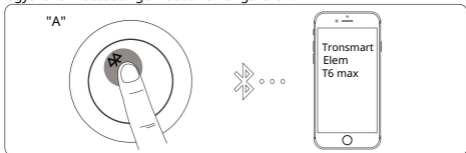

3. Sztereó párosítási módban minden művelet szinkronban történik, mint például a be- és kikapcsolás, a lejátszás és a szünet, a hangerő növelése vagy csökkentése stb.

5. Párosítás NFC-vel

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth és az NFC funkciók engedélyezve vannak az eszközön, majd helyezze az eszközt a hangszóró NFC területére az automatikus párosításhoz. Ha le kell választania az NFC-átvitelt, helyezze vissza az eszközt a területre a kapcsolat megszakításához.

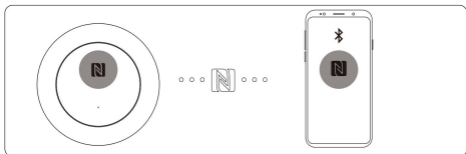

6. AUX-IN mód

Csak csatlakoztassa a hangszórót nem Bluetooth-eszközhöz a 3,5 mm-es audio jack kábelen keresztül.

Megjegyzés: Audiókábel csatlakoztatása után a hangszóró automatikusan AUX-IN módba kapcsol. AUX-IN módban vezérelheti a hanglejátszást a csatlakoztatott eszközön keresztül, és van egy automatikus kikapcsolás funkció.

7. Automatikus kikapcsolás









A hangszóró 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem párosul semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül, vagy a párosítás után nem ad le hangot. Ha az akkumulátor lemerül, a hangszóró is automatikusan kikapcsol.

8. Hangerő / 16

hangerő-beállítási szint és 8 LED jelzőfény áll rendelkezésre. Minden két hangerőszint egy LED-nek felel meg. A maximum 16 hangerőszint az összes LED bekapcsolásával, míg a némítási állapot LED-ek nélkül van.

9. Töltés

Ha az akkumulátor lemerült, 15 másodpercenként hangjelzés hallható. A harmadik felszólítás után a hangszóró automatikusan kikapcsol.

	Piros	Töltő állapotban
	Lekapcsolva	Teljesen feltöltve
	Be/Ki: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.	
	Újraindítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 6-8 másodpercig a kikapcsoláshoz.	
	A hangszóró bekapcsolása után érintse meg egyszer a normál használat megkezdéséhez.	
	Lejátszás/Szünet: Koppintson egyszer.	
	Bluetooth kapcsolat: Érintse meg egyszer a Bluetooth párosítási módba lépéshez.	
	Bluetooth kapcsolat bontása: Koppintson egyszer a kapcsolat bontásához.	
	TWS funkció: tartsa lenyomva 3 másodpercig a TWS párosítási módba való belépéshez vagy a TWS mód leválasztásához.	
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a személyi asszisztens aktiválásához.	
	Hívások fogadása/befejezése: Koppintson egyszer.	
	Hívások elutasítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.	
	Hangerő +: Érintse meg egyszer a hangerő növeléséhez.	
	Következő szám: Nyomja meg és tartsa lenyomva a következő szám kiválasztásához.	
	Hangerő -: Érintse meg egyszer a hangerő csökkentéséhez.	
	Előző szám: Nyomja meg és tartsa lenyomva az előző szám kiválasztásához.	

Modell	Element T6 Max 5.0
Bluetooth	
Bluetooth profil	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2 60W Max.
Kimenet (watt)	10 m / 33
Sebességváltó tartomány	pies(área abierta)
Frekvenciatartomány	40 Hz - 20 KHz
Rádiófrekvencia	2,402 - 2,483 G -
S/N	65 dB
Ideje Reprodukció	Akár 20 óra (50%-os hangerőszint) 12000 mAh DC
Akkumulátor	5V/3A, 24V/
töltés bemenet	0.65A Körülbelül 6 óra
Betöltési idő	140 x 140 x 193 mm /
Méreték	5,551 x 193 mm
Súly	1,982 kg / 69,91 uncia

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

használjon semmilyen tisztítószeret vagy tisztítószeret a hangszóró tisztításához, mert bármilyen vegyi termék használhatatlanná teheti. Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne ejtse le vagy ugorja le, és óvatosan kezelje a legjobb teljesítmény érdekében.

Tartsa a terméket száraz helyen. Por, szennyeződés és nedvesség felhalmozódhat a termék testén, ha ellenséges helyen tartják. Ne dobja tűzbe ezt a terméket, mert az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

„Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszórójára” a vásárlás dátumától számított 12 hónapos jótállás vonatkozik az eredeti tulajdonosra a normál használat és szervizelés során fellépő anyag- és gyártási hibákra. A Tronsmart nem vállal felelősséget a termék használatából eredő véletlen vagy következményes károkért és 39

A felelősség nem haladja meg a termék vételárát.

Ha bármilyen problémába ütközik a termék használata során, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a support@tronsmart.com címen.

Japán

Köszönjük a vásárlást. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a termék biztonságos használatának biztosítása érdekében. Kérjük, őrizze meg biztonságos helyen ezt a használati útmutatót (beleértve a jótállási jegyet is).

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a support@tronsmart.com címen.

support@tronsmart.com までお問い合わせください。

A csomag tartalma 1 x


Element T6 Max hangszóró 1 x USB


töltőkábel 1 x 3,5 mm-es

audiokábel 1 x heveder 1 x jótállási

jegy 1 x használati

útmutató

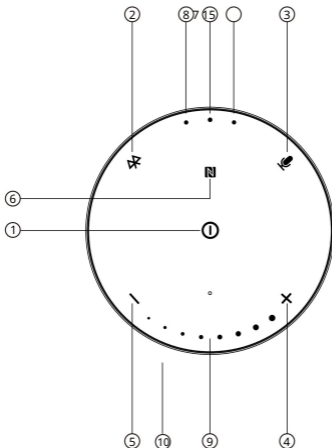




Gomb leírása

- ① Lejátszás/Szünet
- ② Bluetooth kapcsolat/ki; TWS
- ③ hangsegéd/kihangsúlyozó hangerő +; következő
- ④ szám hangereje -; előző
- ⑤ szám
- ⑥ NFC
- ⑦ Bluetooth és TWS jelző töltésjelző
- ⑧ hangerő címke jelző
- ⑨ mikrofon be-/kikapcsolás;
- ⑩
- ⑪ visszaállítás 3,5 mm-es audio USB-C port DC súlypont AUX-
- ⑫ IN jelző
- ⑬
- ⑭
- ⑮

Használati


1. 電源を入れる/切る

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsolásához.




2. Bluetooth 接続/切断

Leválasztás Érintse meg egyszer a Bluetooth gombot a párosítási módba lépéshez. Ezután kapcsolja be eszköze Bluetooth-beállításait, keresse meg a „Tronsmart Element T6 Max” kifejezést, és érintse meg a csatlakozáshoz. Bluetooth kapcsolat módban érintse meg ismét a gombot a kapcsolat bontásához.

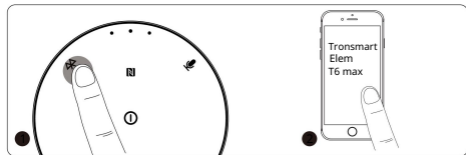

3. 音声アシスタントを起動します


Hangasszisztens aktiválás Bluetooth csatlakozási módban a hangasszisztens gombját 3 másodpercig lenyomva tarthatja a hangasszisztens aktiválásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a hangsegéd funkcióból való kilépéshez.

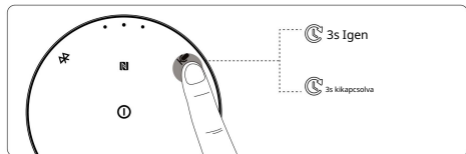


4. 2つのT6 Maxスピーカーをペアリングする

How can I pair two T6 Max speakers?

Kapcsolja be mindkét hangszórót, és győződjön meg arról, hogy a két hangszóró egyike párosítva van a készülékkel, a másik pedig párosításra vár.

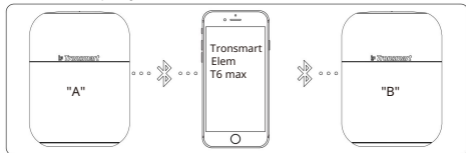


2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a készülékkel párosított hangszórón 3 másodpercig. Nyomja meg és tartsa lenyomva egy ideig. Amikor meghallja a hangutasítást, a fő hangszóró Bluetooth jelző az autón (hangszóró nyomva tartott gombbal) Az adatok gyorsan villognak, de a hangszóró kék marad. Egy A két hangszóró sikeresen párosítva.

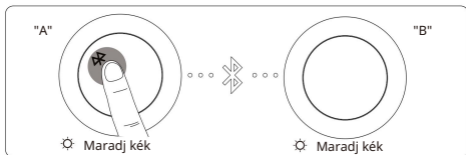

- Hogyan kell működtetni két párosított T6 Max-ot?

1. Válasszon le két T6 Max-ot egymástól: Bluetooth mindkét hangszórón Nyomja meg a gombot.

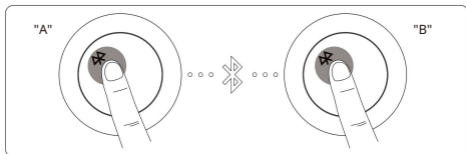


2. A Bluetooth leválasztása az eszköztől: Érintse meg egyszer a Bluetooth gombot a fő hangszórón.



3. Sztereó párosítási módban minden művelet, mint például a be- és kikapcsolás, a lejátszás és a szünet, a hangerő növelése és csökkentése szinkronban történik.

5. NFC近接通信機能

hogya a Bluetooth és az NFC funkciók engedélyezve vannak az NFC streaming eszközön, majd helyezze az eszközt a hangszóró NFC területére az automatikus párosításhoz. Ha le kell választania az NFC adatfolyamot, vigye vissza az eszközt a területre, és válassza le a kapcsolatot.

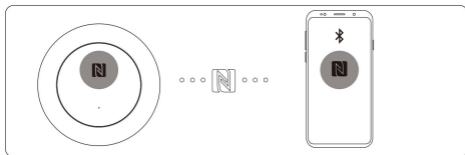

6. AUX入力モード

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót nem Bluetooth-eszközhöz egy 3,5 mm-es audio jack kábellel.

Megjegyzés: A hangszóró automatikusan AUX-IN módba kapcsol, amikor csatlakoztatja az audiokábelt. AUX-IN módban a csatlakoztatott eszköz vezérli a hanglejátszást. Nincs automatikus kikapcsolás funkció.

7. 自動電源オフ









kikapcsolás A hangszóró 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nincs párosítva semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül, vagy ha a párosítás után nem hallható hang. Ha az akkumulátor lemerül, a hangszóró is automatikusan kikapcsol. 8. Hangerő +/- 16 hangerő-

9. 充電

Beállítás és LED +/- jelzőfény áll rendelkezésre. Egy LED-nek két szint felel meg. Minden LED világít Legfeljebb 16 hangerő mellett némitva egyetlen LED sem világít. 9. Töltés Ha az akkumulátor lemerülőben van, 15 másodpercenként hangüzenet jelenik meg. A

9. 充電

harmadik felszólítás után a hangszóró automatikusan kikapcsol.

		Töltési
	piros le	állapot Teljesen feltöltve
	Be-/kikapcsolás: Tartsa lenyomva 2 másodpercig. Visszaállítás: Nyomja meg 8-10 másodpercig az inicializáláshoz.	
	Feltöltés után megérintheti és használhatja. Lejátszás/ Szünet: Koppintson egyszer.	
	Bluetooth kapcsolat: Érintse meg egyszer a Bluetooth párosítási módba lépéshez. Bluetooth kapcsolat bontása: Koppintson egyszer a kapcsolat bontásához.	
	TWS funkció: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a TWS párosítási módba lépéshez vagy a TWS mód leválasztásához. Nyomja	
	meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a személyi asszisztens aktiválásához. Hívás fogadása/befejezése: érintse meg egyszer. Hívás elutasítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3	
	másodpercig. Hangerő +: Érintse meg egyszer a hangerő növeléséhez. Következő szám: Tartsa lenyomva a következő szám	
	kiválasztásához. Hangerő -: Érintse meg egyszer a hangerő csökkentéséhez. Előző szám: Nyomja meg és tartsa lenyomva az előző szám kiválasztásához.	

仕様

Specifikációs modell	Elem T6 Max 5.0
Bluetooth	
Bluetooth profil	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Kimenő teljesítmény	60W max.
(watt) Átviteli	10 m / 33
távolság Frekvencia	láb (nyílt terület)
tartomány Rádiófrekvencia	A .91oz
S/N	
regenerációs idő	
Akkumulátor	
töltési	
bemenet	
Töltési idő mérete	
súly	

ケアとメンテナンス

Tartsa ezt a kézikönyvet egy kényelmes helyen, hogy később is felhasználhassa. A Tronsmart Element T6 Max hangszóró tisztításakor használjon enyhén nedves, vízbe mártott ruhát a külső tisztításához, ha az szennyezett. Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy tisztítószert, mert ezek használhatatlanná tehetik a készüléket. Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt. Ne ejtse le és ne ugorja át. Tárolja száraz helyen. Ha nem biztonságos helyen hagyja, por, szennyeződés, nedvesség és egyéb nedvesség halmozódhat fel a termék testén. Ne tegye ki ezt a terméket tűznek. Az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.

保証とアフターサービス

Tronsmart Element T6 Max hangszóróra a tulajdonosnak a vásárlás dátumától számított 12 hónapos garanciát vállalunk a normál használat során fellépő anyag- és gyártási hibákra. Ha a termék hibásnak bizonyul a vásárlástól számított 12

Ha igen, kérjük, küldje vissza a hibás terméket vagy alkatrészt a reklamáció leírásával együtt. Kérjük, gondosan csomagolja be, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérüléseket. A jelen garancia értelmében a Tronsmart megjavít vagy kicserél minden hibásnak talált terméket. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk a support@tronsmart.com címmel.

Machine Translated by Google

 **Tronsmart**

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD. 19th
Floor, Galaxy World Tower B, #1 YaBao Rd.,
LongGang District, Shenzhen, Kína E-
mail: support@tronsmart.com
800-270-1082 (USA és Kanada)
+86-755-23603740 (globális)



www.tronsmart.com

Made in China